

奧迪美 >< 邦霸 聯乘品牌產品

邦霸 66

玻化砖界面背胶 (双组份)

产品说明

邦霸 66 玻化砖界面背胶 (双组份) 是一款界面处理剂，涂刷于瓷砖背面，可增强瓷砖胶与玻化砖等低吸水率瓷砖的配套性，提高粘结质量，降低空鼓率。**邦霸 66 玻化砖界面背胶 (双组份)** 宜采用滚筒滚涂或毛刷刷涂，操作方便，施工快速。涂刷后，干燥速度快，兼具有抗老化性、无毒、安全。本产品满足《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018 D I 的性能指标。

用途

- 针对低吸水率瓷砖、玻化砖等高密度粘结面的界面处理材料
- 用于改善基材的表面性能
- 提高常规粘结材料对此类基材的结合力

主要优点

- 质量稳定
- 简单易用
- 无毒无害
- 粘结性能优异


技术数据

测试数据 ¹⁾

产品特性			执行标准： 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018 D I	邦霸 66
拉伸粘结强度 (MPa)	未处理 (14 天)		≥ 0.6	合格
	处理后	浸水	≥ 0.5	
		耐热		
		冻融循环		
		耐碱		

包装及产生量 ²⁾

理论用量	基层涂刷，每平方米用量 约为 1.0 - 1.2 kg 混合物
配比用量	粉料：乳液 = 4：1（重量比）
包装规格	一包 20 kg 粉料 + 一桶 5 kg 乳液
	一包 40 kg 粉料 + 一桶 10 kg 乳液
保质期	12 个月

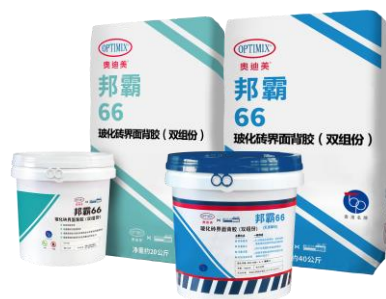

注:

- 1) 以上为典型的实验室条件下测试数据，实际性能可能会因应现场施工。环境和基底情况不同而略有差异。
- 2) 大约数值不包括任何材料损耗。

表面处理

使用钢丝刷、钢丝球打磨干净玻化砖背面的脱模剂、蜡质、松散物质，并彻底清洁，确保玻化砖背面无尘、无油、洁净。用清水泼洒测试，水能完全铺展开，无“闪油”现象。

搅拌

将 **邦霸 66** 浆料倒入搅拌容器内，再将粉料慢慢地倒入，并用电动搅拌器搅拌成均匀无颗粒、无沉淀膏糊状，使用电动搅拌器 (高功率 ≥ 700 瓦，低转速 500 - 700 转/分) 效果最佳。待搅拌好的胶浆静置 5 分钟后，再继续搅拌 15 秒后即可使用。

施工

用滚筒或毛刷将混合好的物料涂抹需要作界面处理的基面上，需涂抹完整均匀 (先横向后纵向涂抹)，不能透底 (厚度约 0.5 - 0.8mm)，不可漏涂，禁止采取只涂中间区域而四周留边的涂胶方式，并须于搅拌后 2 小时内用完。将涂抹完的瓷砖置于阴凉通风处，待完全干燥后方可投入使用。

健康与安全

邦霸 66 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

本产品适宜在 5°C - 40°C 的环境下使用。为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度迭压。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。



奧迪美®



原 廠 生 產 · 質 量 保 證

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。



奧迪美®

奧迪美集团有限公司

香港北角英皇道75-83号联合出版大厦20楼

总机电话: (852) 2395 5388 柯打热线: (852) 2802 6433 传真: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk

